



吊り上げ用アンカー (1t用 2カ所)

* 土留めタイプは、底版にもアンカー (1t用 1カ所) が付き、計3カ所となります。


■標準

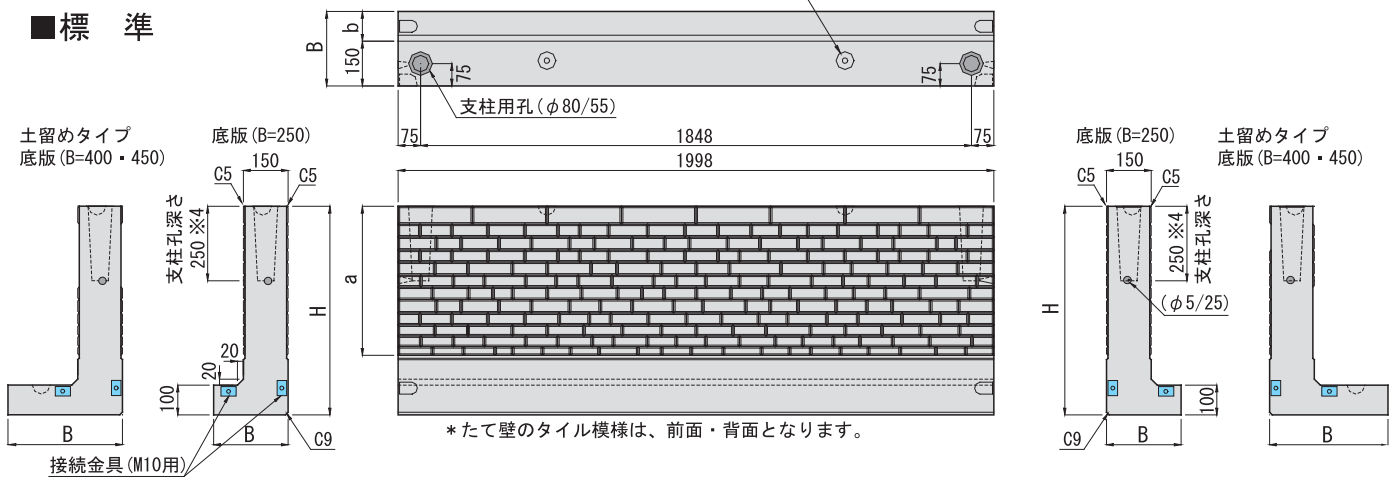

■コーナー端部用 (左)

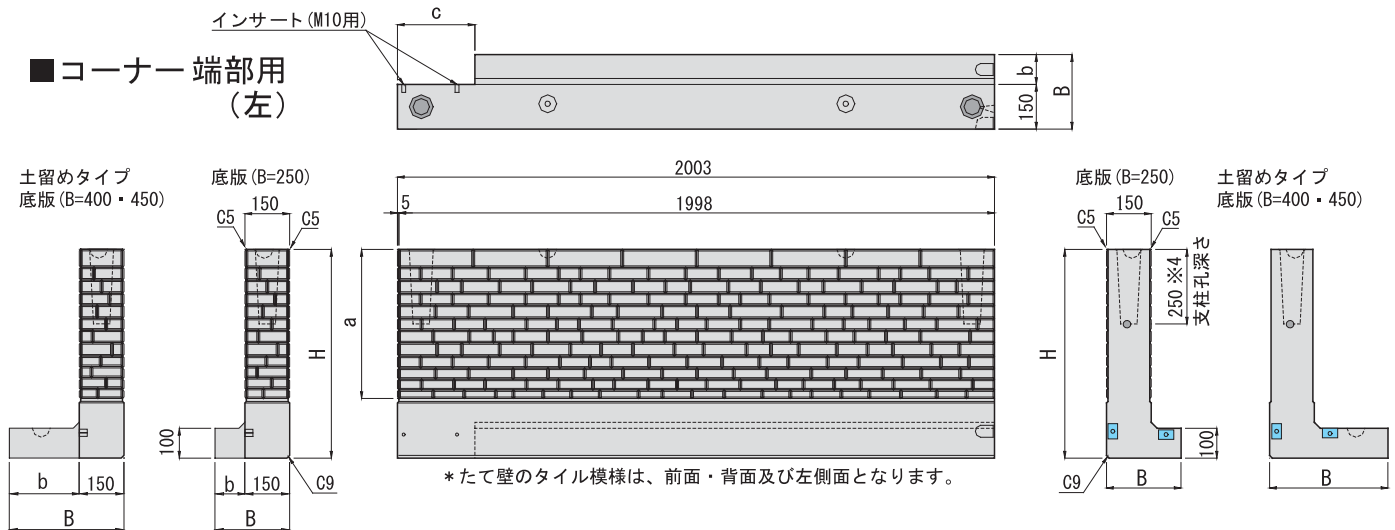

■コーナー端部用 (右)

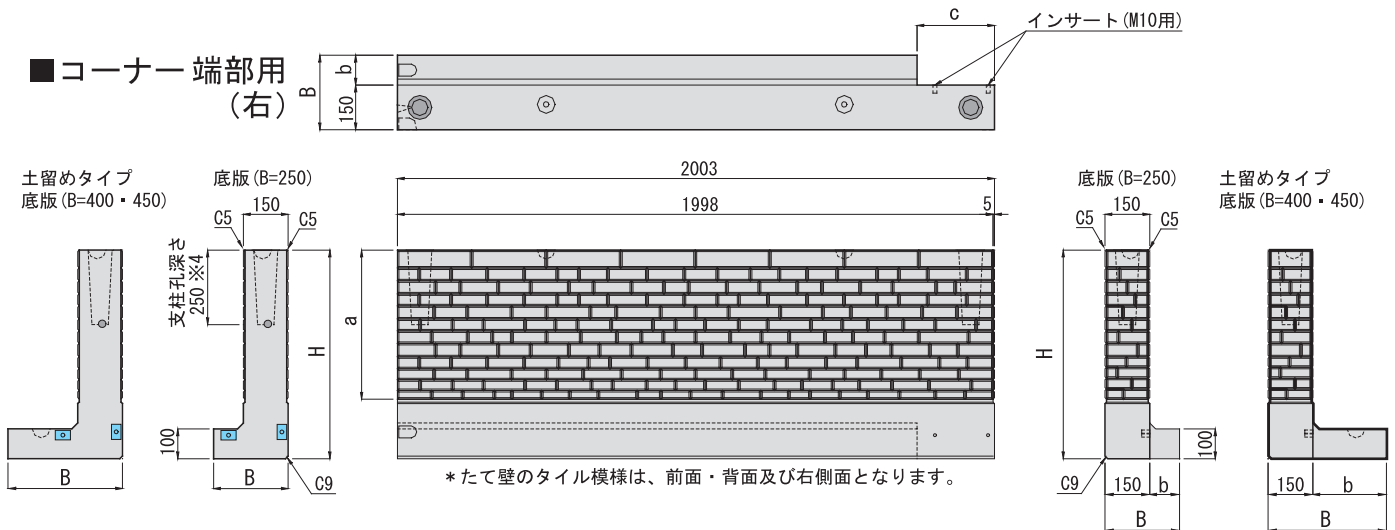

呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)	
	H	a	B	b	c※3	標準	コーナー端部用	
底版 (B=250)	H-500	500	350	250	100	260	390	385
	H-700	700	500	250	100	260	529	524
土留めタイプ 底版 (B=400・450)	H-500	500	350	400	250	410	461	438
	H-700	700	500	400	250	410	600	577
	H-900 ※1	900	700	450※2	300	460	762	731

※1 H-900は土留めタイプのみとなります。
※3 寸法cはコーナー端部用のみ適用します。

※2 H-900のみ底版長 (B) が450mmとなります。
※4 メッシュフェンスH=1800門扉用として、支柱孔深さ360mm製品も製造可能です。